

Commercial

I corpi illuminanti della serie Saturn sono la soluzione ideale per l'illuminazione generale di aree interne.

Il prodotto offre elevate performance energetiche e un'ottima resa cromatica, che migliorano la percezione visiva e permettono di valorizzare gli oggetti presenti negli ambienti.

Con il suo look elegante e grazie alla facilità di installazione, Saturn risulta estremamente flessibile e funzionale per diverse applicazioni.

VANTAGGI

Risparmi energetici superiori al 60%

Comfort visivo e uniformità di illuminamento

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza equivalente	2x36W - 2x58W
Conformità	Directive 2006/95/EC: LVD Directive 2004/108/EC: EMC Directive 2011/65/EU: RoHS EN 62493:2010 Photobiological safety
Tensione	AC 220~277 V
Fattore di potenza	>0,9
Grado di protezione	IP20
Vita utile media (L70)	>60.000 h
Materiali	Alluminio anodizzato Diffusore PMMA
Temperatura operativa	-20°C ÷ +45°C




APPLICAZIONI

- Centri Commerciali
- Grande Distribuzione, Logistica
- Ambienti comuni, Uffici

INSTALLAZIONI


- A soffitto, a sospensione
- Blindo

CURVE FOTOMETRICHE

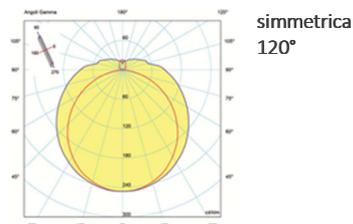

DISEGNO TECNICO

L1=1200mm
L2=1500mm

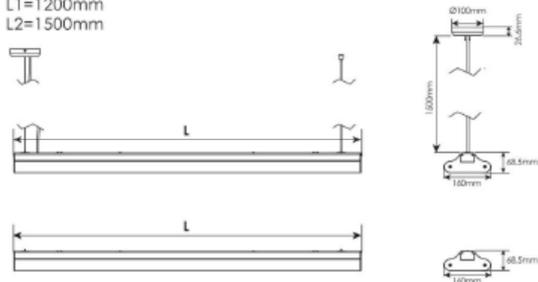

SATURN 40 1200 x 160 x 68,5 mm; Peso 3,6 kg

SATURN 50 1500 x 160 x 68,5 mm; Peso 4,6 kg



-20°C
+45°C

MADE IN ITALY

Saturn 40

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Ottica	K	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficienza luminosa di sistema lm/W
ST-40-10-40	40	Diffusore bianco	4000	>80	240	3.650	92
ST-40-10-57	40	Diffusore bianco	5700	>80	240	3.650	92


Saturn 50

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Ottica	K	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficienza luminosa di sistema lm/W
ST-50-10-40	50	Diffusore bianco	4000	>80	288	4.500	90
ST-50-10-57	50	Diffusore bianco	5700	>80	288	4.500	90

OPZIONI



Sistema di connessione per collegamento lineare



Esempio di collegamento "a cascata"