



Industriale indoor & outdoor

I corpi illuminanti della serie Matteucci sono studiati per garantire massimo risparmio energetico e livelli di illuminamento adeguati ed uniformi, anche da elevate altezze.

Il prodotto è progettato per offrire lunga durata e massima resistenza a shock e vibrazioni.

Le soluzioni Matteucci contribuiscono a creare ambienti di lavoro più sicuri, efficienti e produttivi.

VANTAGGI

Risparmi energetici superiori al 50%

Riduzione della manutenzione

Sicurezza e comfort visivo

CARATTERISTICHE GENERALI

Conformità Directive 2006/95/EC: LVD
Directive 2004/108/EC: EMC
Directive 2011/65/EU: RoHS
EN 62493:2010 Photobiological safety

Driver proprietario integrato

Tensione AC 100~240 V

Fattore di potenza >0,9

Grado di protezione IP67

Vita utile media (L70) 150.000 h

Materiali Alluminio anodizzato

Acciaio inox

Assenza di vetro

Temperatura operativa -40°C ÷ +75°C

Accessori inclusi Cavo 2 mt. Staffa di fissaggio a C


APPLICAZIONI

- **Industria**
- **Magazzini, depositi refrigerati**
- **Fonderie, Vetriere, Cementifici**

INSTALLAZIONI

- **A soffitto**
- **A parete**

CURVE FOTOMETRICHE

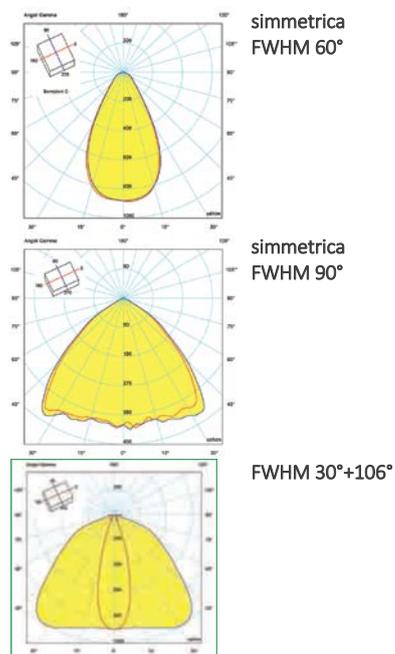

Matteucci

| Cod.ord. | Potenza assorbita W | Corrente di pilotaggio mA | Ottica (ff) | Temperatura di Colore (kk) | Resa cromatica | Nr.LED | Flusso luminoso lm | Efficacia di sistema lm/W |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|---------------------------------|
| MT-200-ff-kk | 200 | 1300 | 01:FWHM60° | 40:4000K | >75 | 48 | 26.400 | 132 |
| MT-238-ff-kk | 238 | 1500 | 02:FWHM 90° 03:FWHM 30°+106° | 50:5000K 57:5700K | >75 | 48 | 30.000 | 127 |

DIMENSIONI E PESO

564 x 487 x 205 mm; 18 kg

Greenled Industry S.p.A.
Strada dello Stabilimento,1
05035 Narni, Nera Montoro (TR)
Tel. (+39) 0744.758200
Novembre 2016. Dati soggetti a modifiche