

Commercial

I corpi illuminanti della serie Saturn sono la soluzione ideale per l'illuminazione generale di aree interne.

Il prodotto offre elevate performance energetiche e un'ottima resa cromatica, che migliorano la percezione visiva e permettono di valorizzare gli oggetti presenti negli ambienti.

Con il suo look elegante e grazie alla facilità di installazione, Saturn risulta estremamente flessibile e funzionale per diverse applicazioni.

VANTAGGI

Risparmi energetici superiori al 60%

Comfort visivo e uniformità di illuminamento

CARATTERISTICHE GENERALI

Conformità Directive 2006/95/EC: LVD
Directive 2004/108/EC: EMC
Directive 2011/65/EU: RoHS

Tensione AC 100~240 V
Fattore di potenza >0,9
Grado di protezione IP20
Lifetime 35.000 h
Materiali Alluminio anodizzato
Diffusore PMMA
Temperatura operativa -20°C ÷ +45°C




APPLICAZIONI

- Centri Commerciali
- Grande Distribuzione, Logistica
- Ambienti comuni, Uffici

INSTALLAZIONI

- A soffitto, a sospensione
- Blindo

CURVE FOTOMETRICHE



simmetrica
120°




3 ANNI GARANZIA

-20°C
+45°C

MADE IN ITALY

DISEGNO TECNICO

L1=1200mm
L2=1500mm

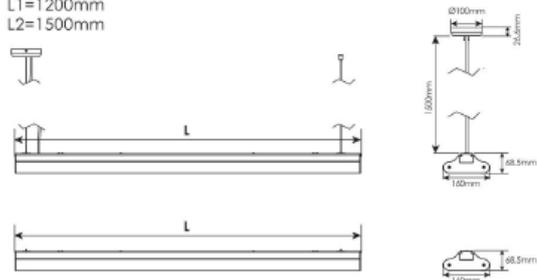

SATURN 40 1200 x 160 x 68,5 mm; Peso 3,6 kg

SATURN 50 1500 x 160 x 68,5 mm; Peso 4,6 kg


Saturn 40

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Ottica (ff)	Temperatura di Colore CCT (kk)	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficienza luminosa di sistema lm/W
ST-40-ff-kk	40	10: Diffusore bianco 11: Diffusore Trasparente	30:3000 40:4000 50:5700	>80	240	3.600	90


Saturn 50

Cod.ord.	Potenza di sistema W	Ottica (ff)	Temperatura di Colore CCT (kk)	Resa cromatica	Nr.LED	Flusso luminoso lm	Efficienza luminosa di sistema lm/W
ST-50-ff-kk	50	10: Diffusore bianco 11: Diffusore Trasparente	30:3000 40:4000 50:5700	>80	288	4.500	90

OPZIONI

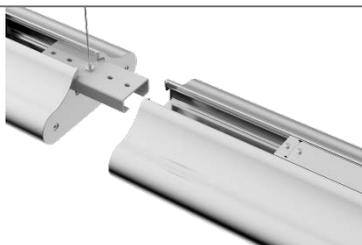

Sistema di connessione per collegamento lineare



Esempio di collegamento "a cascata"